Tablero del turno

La flota ordenada por horas de vida útil remanente. Una fila es un neumático montado; se abre con un clic.

ROJO	AMARILLO	VERDE	SIN DATOS
6	**3**	**27**	**0**
menos de 200 horas: programar el retiro ahora	menos de 500 horas: entra a la próxima ventana	más de 500 horas	sin mediciones: no hay proyección

buscar por serial, camión, modelo, …

todas las zonas | rojo | amarillo | verde | sin datos

cualquier tasa | tasa observada | tasa nominal

CAMIÓN	POS.	SERIAL	PROFUNDIDAD	TASA RECIENTE	TASA SEGÚN	HORAS REMANENTES	ZONA	ÚLTIMA MEDICIÓN
CAEX-102	3	5980R63-2426-1348	20,4 mm	1,17 mm / 100 h	observada	34 h	rojo	24-09-2026
CAEX-106	2	5980R63-2328-1590	21,7 mm	1,79 mm / 100 h	observada	95 h	rojo	21-09-2026
CAEX-105	5	5980R63-2345-1534	21,2 mm	1,14 mm / 100 h	observada	106 h	rojo	20-09-2026
CAEX-106	5	5980R63-2618-1611	22,3 mm	1,61 mm / 100 h	observada	143 h	rojo	21-09-2026
CAEX-106	4	5980R63-2531-1596	22,9 mm	1,94 mm / 100 h	observada	150 h	rojo	21-09-2026
CAEX-105	2	5980R63-2312-1561	24,1 mm	2,44 mm / 100 h	observada	168 h	rojo	20-09-2026 (obs.)

1 Tablero del turno

Turno 24-09, mañana
18 CAEX medidos en la última pasada

CAEX	pos	serial	horas rem.	
CAEX 12	1	BRG-59034-11	140 h	●
CAEX 07	4	MCH-22871-03	260 h	●
CAEX 21	2	BKT-40192-77	480 h	●
CAEX 03	6	BRG-51120-09	910 h	●
CAEX 15	3	MCH-30455-12	1.240 h	●

Rojo bajo el umbral. Amarillo, cerca. Verde, holgado.

Resultado del paso 5

2 Ficha del neumático

BRG-59034-11
CAEX 12 . posición 1 . Bridgestone



Proyección: 140 horas remanentes
Tasa de desgaste 0,42 mm por cada 100 h

Último daño: corte en flanco, 22-09

Agendar intervención

3 Agendar intervención

Agendar BRG-59034-11
Ventanas disponibles del taller

Jueves 25, turno noche
2 de 3 cupos libres

Viernes 26, turno día
1 de 3 cupos libres

Sábado 27, turno noche
3 de 3 cupos libres

Quedan 140 horas de operación
La ventana elegida cae dentro del margen

Confirmar

4 Orden emitida

Orden OT-2026-0918 emitida
Escrita en el ERP y notificada al taller

Goma BRG-59034-11, CAEX 12, pos. 1

Jueves 25, turno noche

Trazabilidad
Pasada 24-09 07:12 . modelo v1.3

Queda como evidencia para la reunión semanal
y para la negociación con el proveedor.

Volver al tablero

Resultado del paso 7

Control de neumáticos CAEX: guía de las pantallas

De la alerta al taller en seis pantallas. Esto es lo que ves y lo que puedes hacer en cada una.

1 Tablero del turno




QUÉ VES

La flota ordenada de la más urgente a la menos urgente. Una alerta roja avisa si algún neumático tiene un daño grave.

QUÉ PUEDES HACER

Filtra por color, busca un serial o camión y haz clic en una fila para abrir el neumático.

2 Camiones

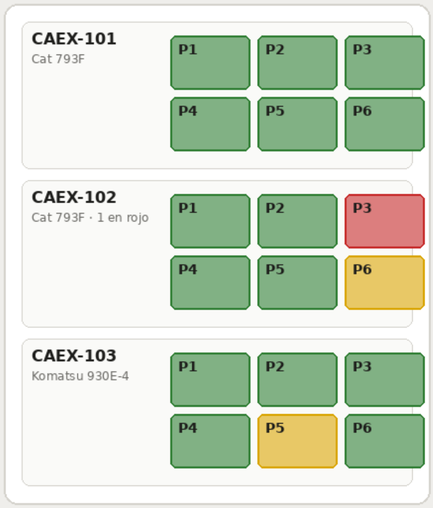

QUÉ VES

Cada camión con sus seis neumáticos (P1 a P6), pintados por color y con las horas que les quedan.

QUÉ PUEDES HACER

Toca una posición para abrir su ficha. El camión toma el nivel de su neumático más grave.

3 Ficha del neumático




QUÉ VES

La foto del neumático con los daños marcados, su nivel de daño de 0 a 3 y las horas de vida que le quedan.

QUÉ PUEDES HACER

Confirma o corrige la clasificación, registra una medición y pulsa «Agendar intervención».

4 Agendar intervención

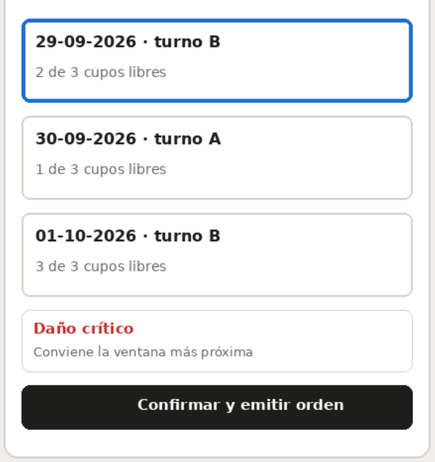


QUÉ VES

Los horarios libres del taller, con la cantidad de cupos disponibles en cada turno.

QUÉ PUEDES HACER

Elige una ventana con cupos y confirma. Si el daño es crítico, elige la más cercana.

5 Órdenes de trabajo

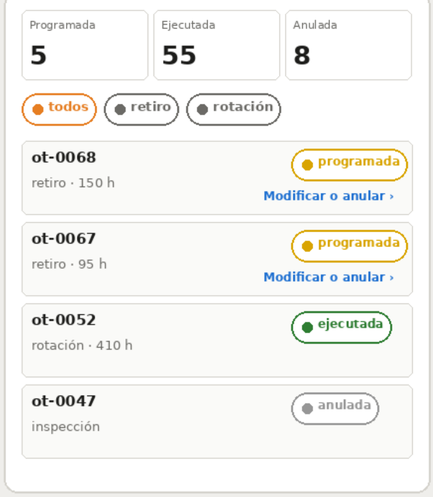


QUÉ VES

Todas las órdenes con su estado y la medición de la que salieron: tu respaldo ante el taller y el proveedor.

QUÉ PUEDES HACER

Busca por orden o serial y filtra por estado y tipo. En las programadas, pulsa «Modificar o anular».

6 Modificar o anular una orden

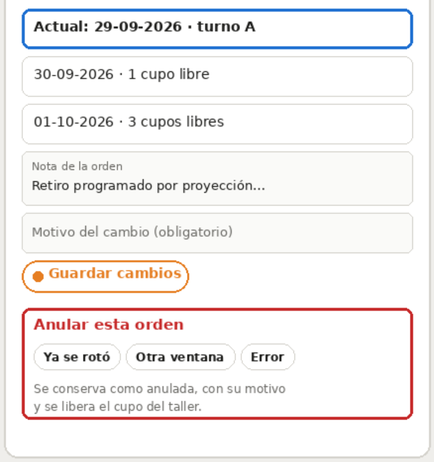

QUÉ VES

Una orden programada con su ventana actual, las ventanas con cupo, su nota y el historial de cambios.

QUÉ PUEDES HACER

Cambia la ventana o la nota e indica el motivo, que es obligatorio. O anula la orden: queda registrada como anulada y no se borra.

Cómo leer los colores

- **Rojo** — menos de 200 h: programar el retiro ahora
- **Amarillo** — menos de 500 h: entra a la próxima ventana
- **Verde** — más de 500 h: holgado
- **Gris** — sin mediciones: no hay proyección

Nivel de daño según la foto

- **0 · Sin daño** — opera normal
- **1 · Leve** — observar
- **2 · Moderado** — programar
- **3 · Crítico** — sacar el CAEX del ciclo

Estados de una orden

- **Programada** — se puede modificar o anular
- **Ejecutada** — solo consulta
- **Anulada** — solo consulta, queda con su motivo

El nivel del camión es el de su neumático más grave. Pantallas de ejemplo con datos ilustrativos; los niveles de daño están por validar con Mantención.

Ahora	Próximo	Después
Que el planificador vea, al iniciar el turno, la flota ordenada por riesgo, con la proyección de horas remanentes de cada neumático	Que el planificador vea por qué el modelo puso una goma en rojo, y no solo que la puso	Que la faena identifique una goma en zona de riesgo con al menos 200 horas de anticipación, medido y no supuesto
Que el sistema estime las horas de vida útil remanente de un neumático cruzando profundidad, tasa de desgaste histórica y horas de operación	Que el despachador reciba de inmediato la alerta de un daño que exige sacar el CAEX del ciclo	Que cada CAEX quede medido en una sola pasada por el pórtico, sin detenerse
Que el planificador agende la intervención de una goma crítica y que la orden quede escrita con su trazabilidad a la medición que la originó	Que la orden llegue sola al ERP del taller, sin que nadie la vuelva a escribir	

Camiones

Seis posiciones por CAEX. Cada posición abre la ficha del neumático que lleva montado; desde la ficha se registra la medición.

buscar por camión, modelo, serial o zona

CAEX-101
Cat 793F
Horómetro 16.791 h

P1 1.687 h	**P2** 3.365 h	**P3** 1.548 h
P4 3.971 h	**P5** 6.571 h	**P6** 7.741 h

CAEX-102
Cat 793F
Horómetro 13.622 h
● 1 en rojo

P1 1.285 h	**P2** 4.359 h	**P3** 34 h
P4 3.206 h	**P5** 2.247 h	**P6** 441 h

CAEX-103
Komatsu 930E-4
Horómetro 21.087 h

P1 1.597 h	**P2** 3.624 h	**P3** 4.566 h
P4 2.390 h	**P5** 392 h	**P6** 4.121 h

Órdenes de trabajo

Cada orden conserva la medición y la proyección que la originaron: esa es la traza que sirve frente al taller y frente al proveedor.

PROGRAMADA	EJECUTADA	ANULADA
5	55	8

buscar por orden, serial, camión o texto de la nota

todos los estados | programada | ejecutada | anulada

todos los tipos | retiro | rotacion | inspeccion

ORDEN	NEUMÁTICO	INTERVENCIÓN Y NOTA	PROGRAMADA	HORAS AL EMITIR	ORIGEN	ESTADO
ot-0068 26-09-2026, 10:59 a. m.	5980R63-2531-1596 CAEX-106 P4	**retiro** Retiro programado por proyección de 150 h remanentes a la tasa observada de 1,94 mm/100 h; banda en 22,9 mm contra umbral de 20 mm. Ingresa serial de bodega 5980R63-B-544. Coordinar con despacho para sacar el CAEX del ciclo al inicio de la ventana; dejar la goma retirada en la cancha de garantía con el serial legible para el reclamo al proveedor.	29-09-2026 turno A, 08:00 a 12:00	150 h	med-2494 22,9 mm, tasa observada	programada
ot-0067 26-09-2026, 9:24 a. m.	5980R63-2328-1590 CAEX-106 P2	**retiro** Retiro programado por proyección de 95 h remanentes a la tasa observada de 1,79 mm/100 h; banda en 21,7 mm contra umbral	29-09-2026 turno B, 20:00 a 00:00	95 h	med-2492 21,7 mm, tasa observada	programada